


ELEWACJA PÓŁNOCNO - WSCHODNIA

skala 1:50

ELEWACJA E-F


ELEWACJA C-D

- DOCIEPLENIE ŚCIANY:
- KLEJ DO STYROPIANU
 - STYROPIAN EPS-032 GRAFITOWY GR. 15cm
 - KOŁKI DO STYROPIANU L=210mm
 - WYPRAWA KLEJOWA Z SIATKĄ
 - PODKŁAD TYNKARSKI /GRUNT/
 - TYNK CIENKOWARSTWOWY

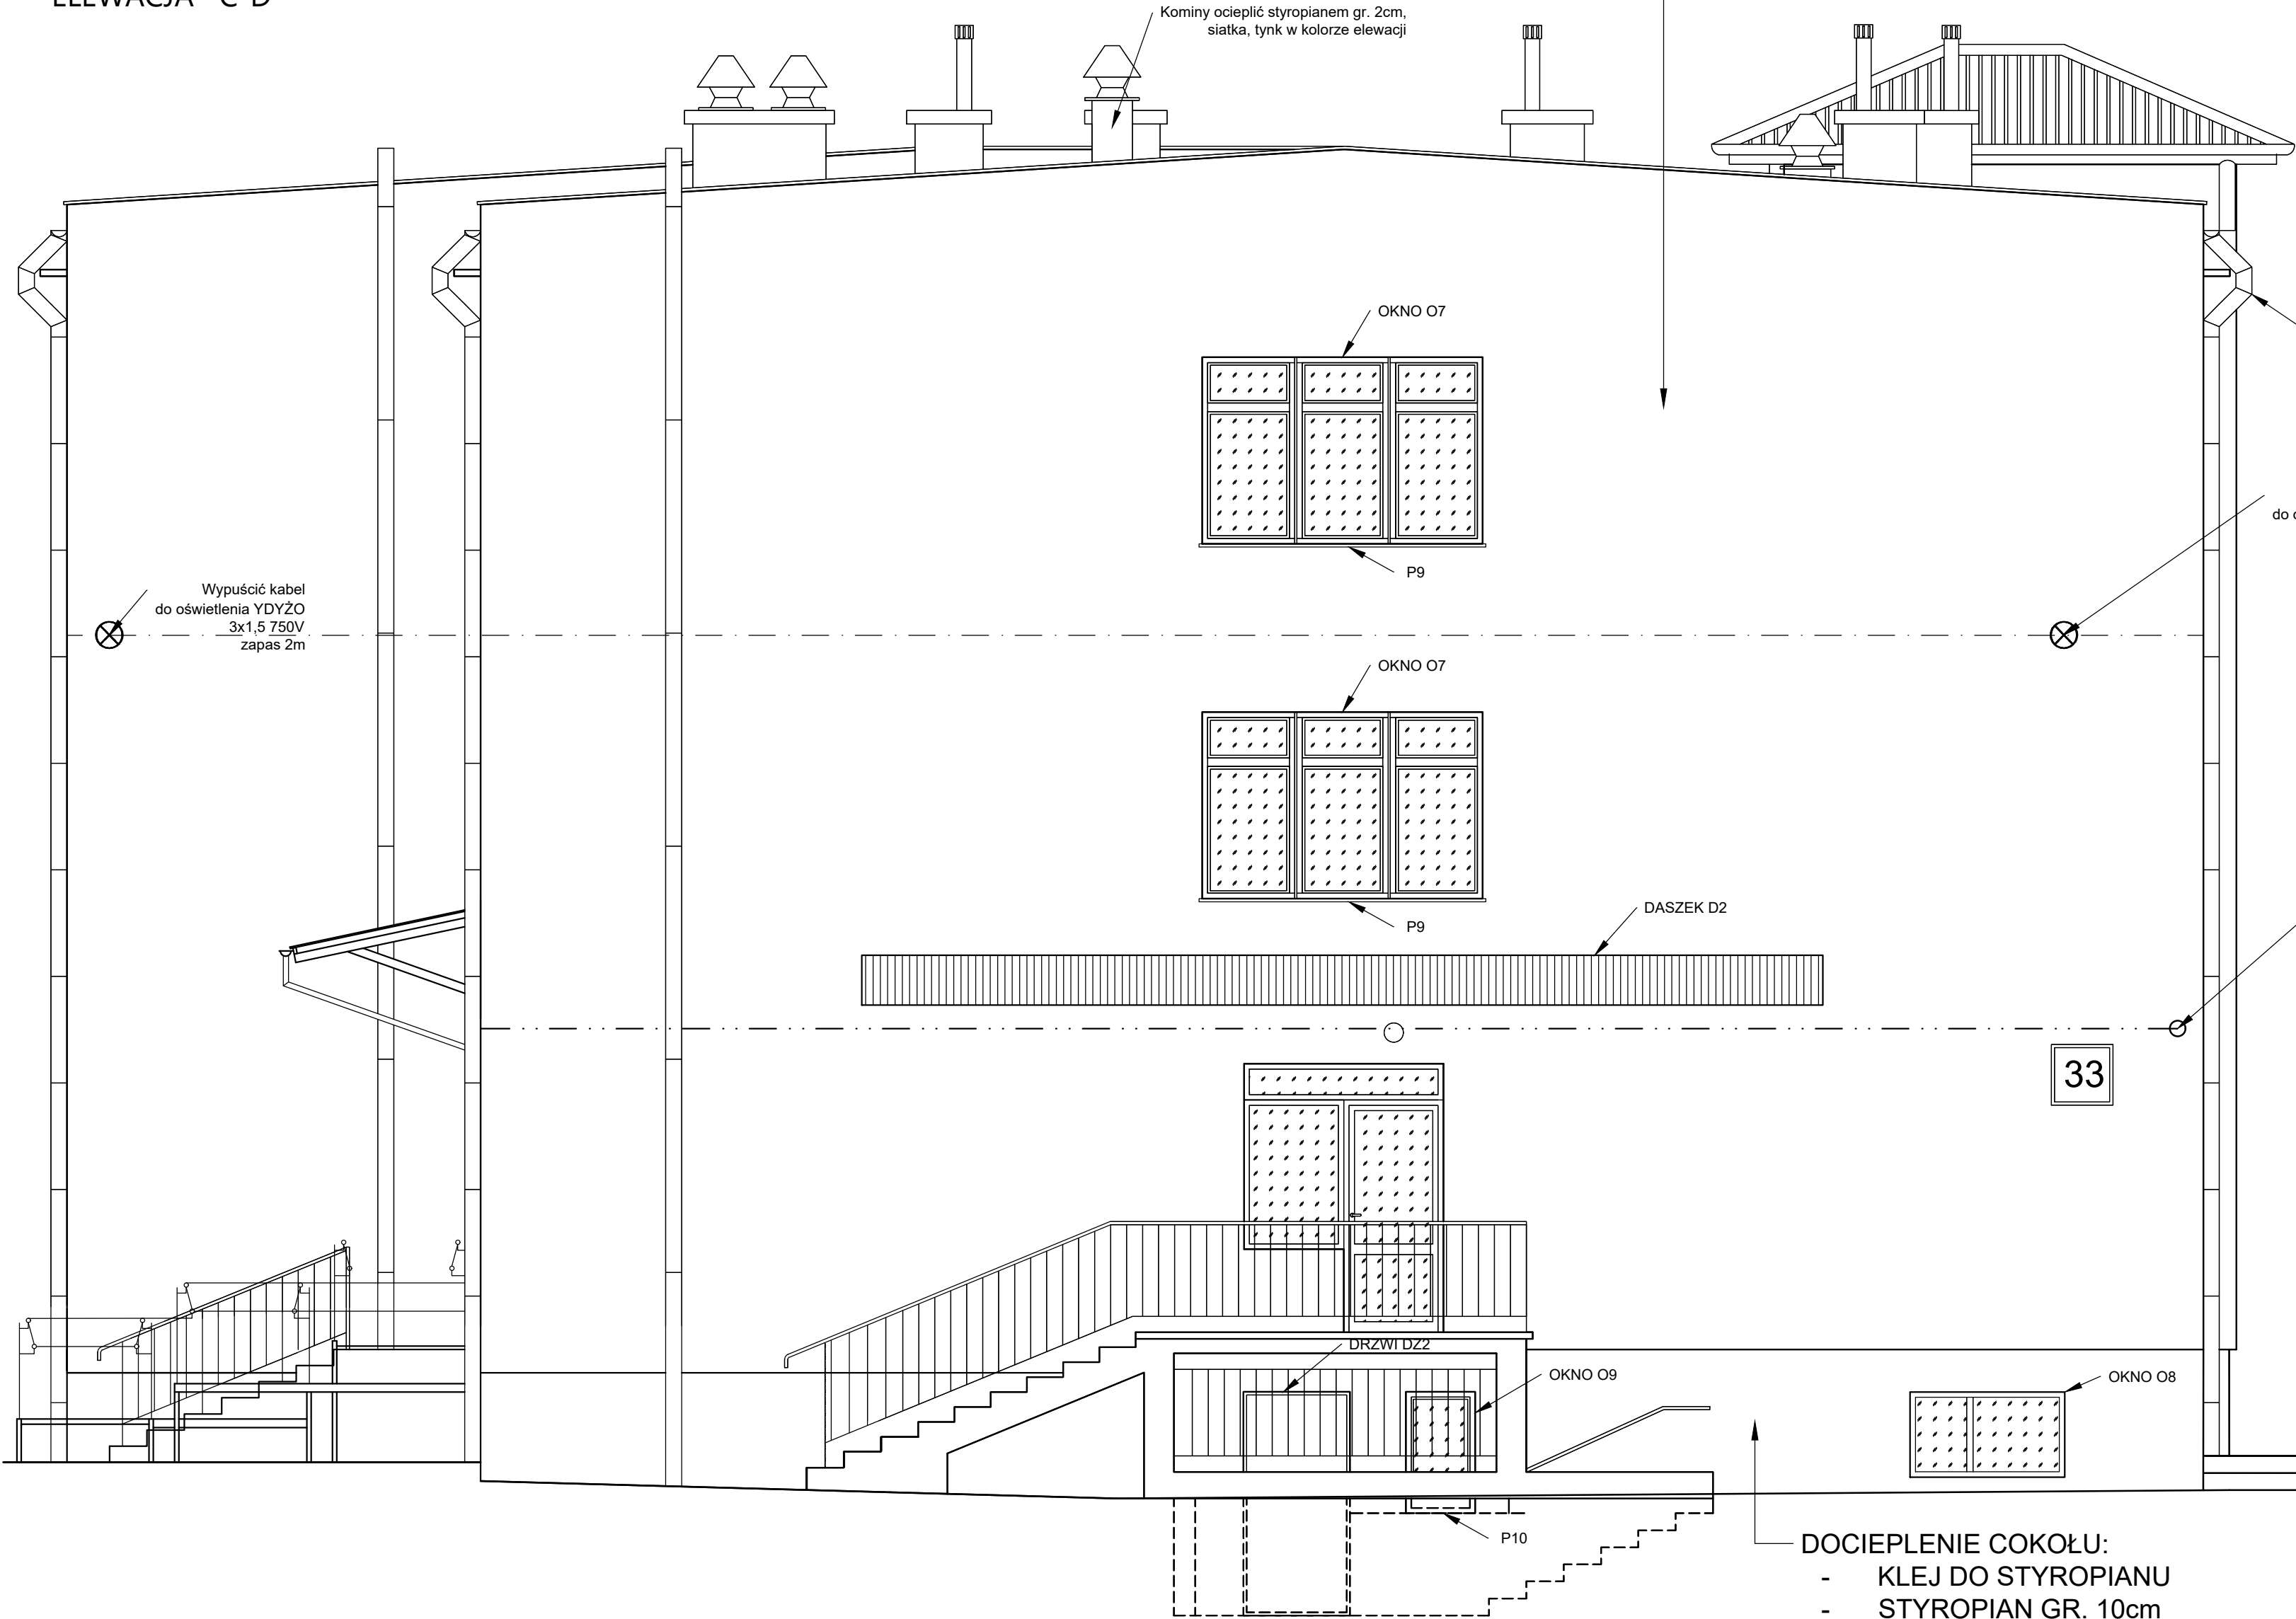

ELEWACJA PÓŁNOCNO - ZACHODNIA ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		
STOLARKA OKIENNA		STOLARKA DRZWIOWA
ELEWACJA: E-F	OKNO TYP 07 - 2 szt	DRZWI DZ1 - 1 szt
	OKNO TYP 08 - 1 szt	
	OKNO TYP 09 - 1 szt	

SCHEMAT BUDYNKU
skala 1:1000

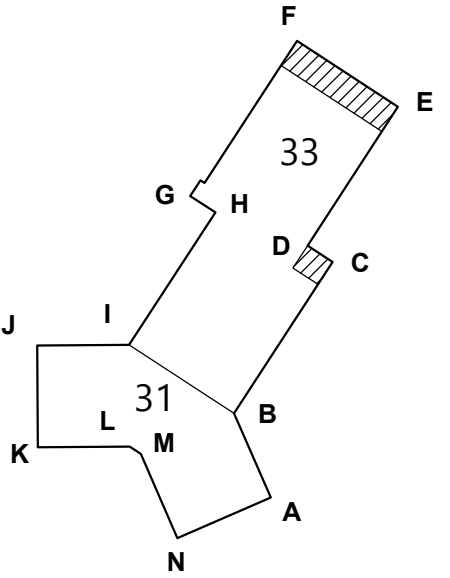

- DOCIEPLENIE COKOŁU:
- KLEJ DO STYROPIANU
 - STYROPIAN GR. 10cm
 - KOŁKI DO STYROPIANU L=160mm
 - WYPRAWA KLEJOWA Z SIATKĄ
 - PODKŁAD TYNKARSKI /GRUNT/
 - TYNK MOZAIKOWY

INVENT Usługi Inżynierskie			
Tytuł: TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO PODKARPACKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W PRZEMYSŁU przy ul. M. F. Focha 31 i 33;		Treść rysunku : ELEWACJA PÓŁNOCNO -WSCHODNIA	
Adres: ul. Marszałka Ferdynanda Focha 31 i 33 37-700 Przemyśl			
Inwestor: Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny w Żurawicy 37-710 Żurawica; ul. Różana 9			
Projektował: inż. Zygmunt Motyka		Uprawnienia: WBPP/ZNB/IUB/79/3.17/52/82 409/68 WB	
mgr inż. Paweł Starczak			
Data wykonania: 02.2019 r.		Skala:	PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
Rysunek nr:		1:50	
			CZĘŚĆ STARA